




**NON NECESSITA PC  
NO PROGRAMMATORI  
NO SOFTWARE**



### **e-NAMUR**

- Alimentazione 230Vac
- **N° 10 ingressi configurabili sia per sensori induttivi Namur che per switch**
- **auto-riconoscimento dei canali utilizzati** (spegne i canali liberi)
- diagnostica degli ingressi (sens. Invertito, guasto, scollegato) NAMUR
- BUS 2fil per la ripetizione delle segnalazioni (fino a 15 dispositivi serie e- su BUS) (**BUS ad indirizzamento libero**: nessun obbligo di sequenzialità degli indirizzi)
- ModBUS RTU (2° BUS) opz. con **ModBUS-CARD**.
- led Bi-colore Verde/Rosso; selezionabile Rosso/Verde
- set di etichette con circa 20 diciture gas
- numerose modalità di funzionamento impostabili
- **morsettiere estraibili**



### **e-NAMUR.R**

- Alimentazione 230Vac
- *Modulo di ripetizione segnalazioni su SeleBUS da e-NAMUR*



### **D5413**

- Alimentazione 230Vac
- **Out 24Vdc 500mA per alimentazioni dispositivi di riporto**
- **Uscita alimentazione 24Vdc autoprotetta elettronicamente**
- **N°4 ingressi configurabili sia per sensori induttivi Namur che per switch**
- **auto-riconoscimento dei canali utilizzati** (spegne i canali liberi)
- diagnostica degli ingressi (sens. Invertito, guasto, scollegato) NAMUR
- led Bi-colore Verde/Rosso; selezionabile Rosso/Verde
- set di etichette gas a corredo
- numerose modalità di funzionamento impostabili
- **morsettiere estraibili per la parte sensori**
- **fusibile di protezione integrato**
- uscite per singolo canale e cumulativa (+24Vdc)
- può essere utilizzato sia come modulo di acquisizione che di ripetizione segnalazioni.



### **C5312**

- Alimentazione 24Vdc
- **N° 4 ingressi per sens. Namur**
- led verde (aperta), rosso (chiusa)
- uscite di riporto per ogni canale
- uscita riporto cumulativo (AND)
- discrimina sensori 'invertiti'
- set di etichette gas a corredo
- **morsettiere estraibili**



### **C5302.8**

- Alimentazione 24Vdc
- **N° 4 ingressi On-Off (rilevazione a switch)**
- **utilizzabile come riporto dei C5312 e C5413**
- uscite di riporto per ogni canale
- uscita riporto cumulativo (AND)
- set di etichette gas a corredo



### **KitPos4V**


- C0423 (alimentatore) + C5312 acquirente stati NAMUR
- Alimentazione 230Vac
- **N° 4 ingressi Namur**
- uscite di riporto per ogni canale
- uscita riporto cumulativo (AND)
- set di etichette gas a corredo
- **morsettiere estraibili**




### **C5001**

- 1 segnalazione acustico-luminosa (led rosso)


**Controllo di 10+10 valvole con sensori induttivi o switch;  
riporto su 2 locali + acquisizione in centrale operativa (ModBUS) - con e-NAMUR**

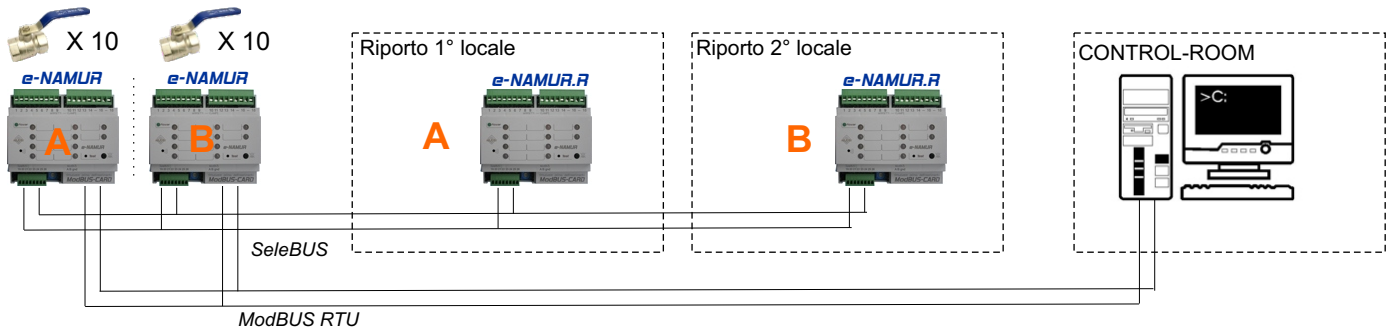


**Esempio impiego SeleBUS**

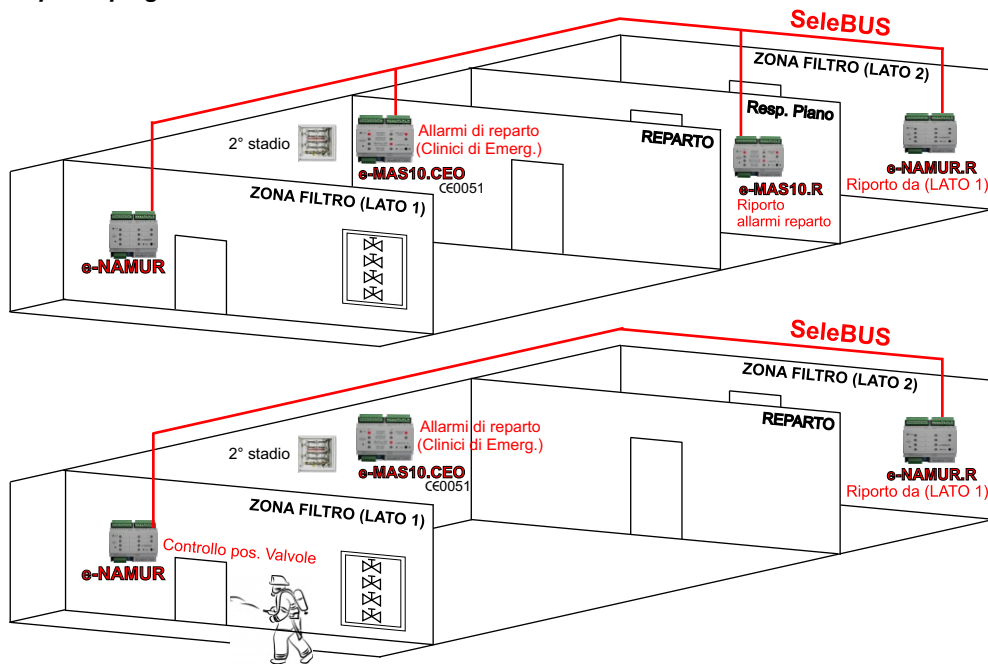


**Controllo di 4 valvole con sensori NAMUR o SWITCH**

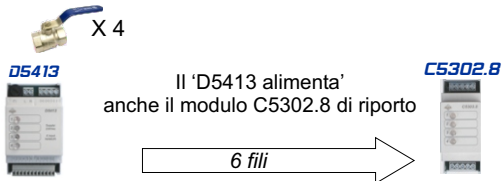


**Controllo di 4 valvole con sensori NAMUR e riporto**

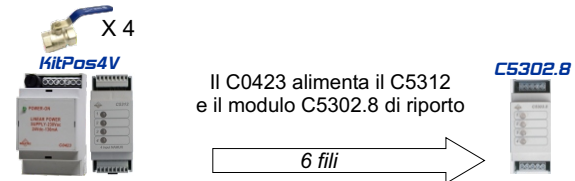


**Controllo di 8 valvole con sensori switch e riporto**

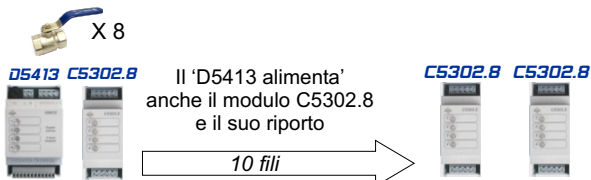


**Controllo di 8 valvole con sensori NAMUR e riporto**

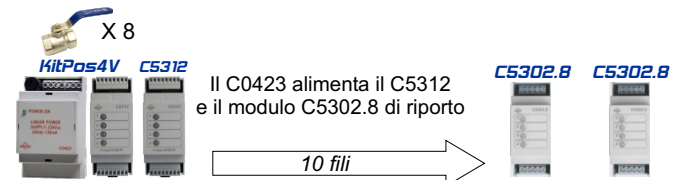

**Controllo di 8 valvole con sensori NAMUR e riporto**

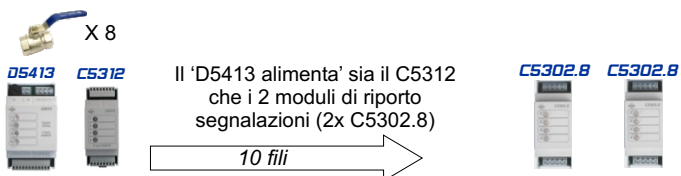

**Controllo di 4 valvole con sensori NAMUR, riporto e allarme**

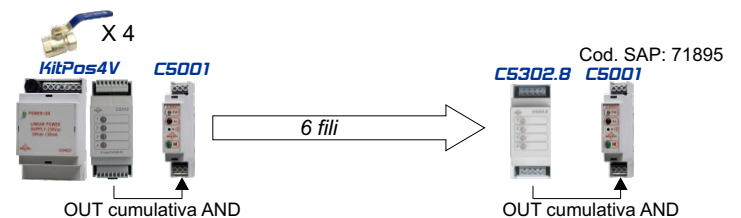

Cod. SAP: 71895