
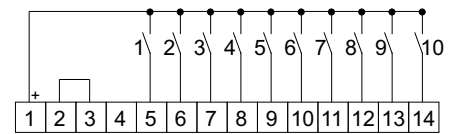


Corrispondenza dei collegamenti tra la serie MAS e e-MAS10.ceo



MAS 5, 9

e-MAS10.ceo

Attivazione allarmi con contatto in chiusura

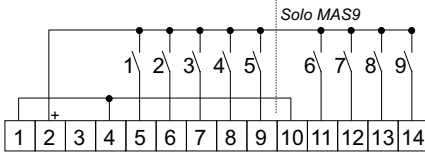



Attivazione allarmi con contatto in apertura

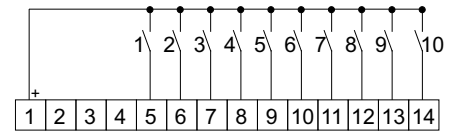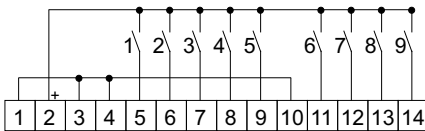



MAS 8

e-MAS10.ceo



Allarmi operativi (led gialli)
 senza ripristino suoneria ogni 15min
 allarmi con contatti in chiusura

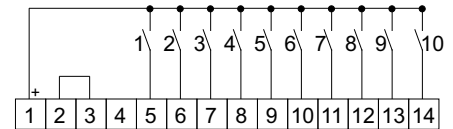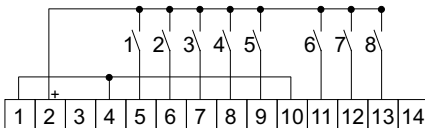

Attivazione allarmi con contatto in chiusura
 con ripristino suoneria ogni 15min

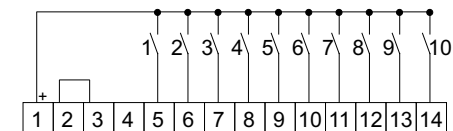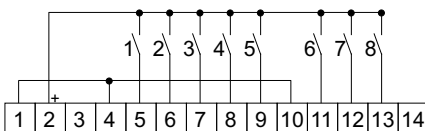

Allarmi operativi (led gialli)
 senza ripristino suoneria ogni 15min
 allarmi con contatti in apertura

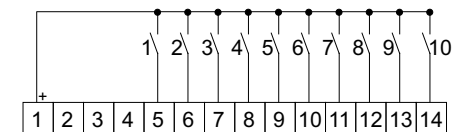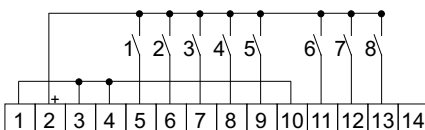

Per le altre opzioni disponibili sull' e-MAS10.ceo
 fare riferimento al "Manuale d'uso e installazione"