


Allarme acustico/luminoso **operativo e operativo di emergenza** a 2 canali. Alimentazione 230-24Vac

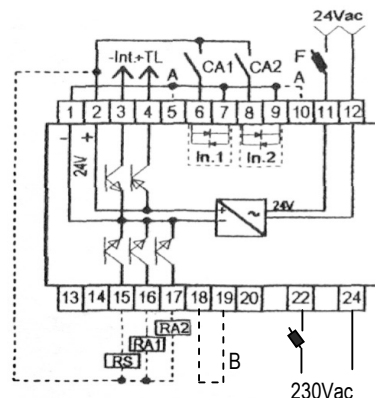

DATI GENERALI			C5044.X			COLLEGAMENTI		
Tensione alimentazione +/- 10%	24 Vac	230Vac	Morsetto	Rifer.	Funzione	Morsetto	Rifer.	Funzione
Assorbimento max	80mA	15 mA	11-12		Alimentazione 24Vac/dc	3	-INT	Out intermittente - max 40mA
F fusibile protezione max "T"	1,6A	100mA	22-24		Alimentazione 230Vac	4	+TL	Out test lampade - max 40mA
Temperatura di funzionamento	- 15°C ...+55°C		1		Uscita alim. (-24Vdc)	1 - 5	A	allarme 1 con CA1 in apertura allarme 2 con CA2 in apertura Come prevede la norma EN7396.1- 6.2.4
Umidità relativa			2		Uscita alim. (+24Vdc)	1 - 10	A	
Ingombro frontale 4 moduli DIN	<= 90%		2 - 6	CA1	Contacto allarme 1			
Dimensioni mm	45x70 mm		2 - 8	CA2	Contacto allarme 2			
Grado di protezione frontale	H93 x L70 x P58 IP40		1-7-9		-24Vdc alim. input 1 e 2	2-15	RS	Riporto suoneria - max 40mA
Contenitore plastico autoestinguente.	NORYL ULV-O		18-19	B	Attivazione ripristino suoneria	2-16	RA1	Riporto allarme 1 - max 40mA
Colore	Grigio RAL7035		1-13		contatto esterno di Test	2-17	RA2	Riporto allarme 2 - max 40mA
Installazione su guida OMEGA	DIN (EN50022)		1-14		contatto esterno di Reset			

NORME DI RIFERIMENTO	EMC: Direttiva 2004/108/CE norma sull'emissione EN 61000-6-3 e sull'immunità EN 61000-6-1	EN7396.1-2007 Relativa agli allarmi operativi (6.3.4)
	BT: Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE	

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:

- Gli ingressi sono disaccoppiati mediante fotoisolatori, per permettere l'attivazione dell'allarme sia con tensione interna che con tensione 24Vdc esterna
- Possibilità di alimentare utenze esterne (led, relè, ecc.) tra i morsetti 1- 2 (24Vdc), fino a un carico massimo di 40mA cad
- Uscite ausiliarie per eventuali riporti di allarme (suoneria e segnalazioni). Si attivano i corrispondenti canali interessati.
- Uscita intermittente (-24V= dal morsetto 3), da collegare ad eventuali moduli di segnalazione; per discriminare eventuali priorità di alcune funzioni
- Il led verde indica **apparecchio alimentato**, i led **rossi** intermittenti indicano situazione di **allarme acquisito**
- Il pulsante **TEST** verifica l'efficienza dell'apparecchio, attivando tutte le funzioni di allarme acustiche/luminose, sia locali che remote (+Test lamp)
- La segnalazione acustica si attiva ogni volta che si verifica una nuova condizione di allarme. Eseguendo un cavallotto fra i morsetti 18 e 19 (B), si abilita automaticamente dopo circa 15 min il ripristino della suoneria se la condizione di allarme permane.
- Possibilità di selezionare se l'allarme deve attivarsi a contatto chiuso o aperto. Effettuando un cavallotto fra i morsetti 1-5-10 gli allarmi si attivano con contatto in apertura.
- Quando uno dei contatti d'ingresso (CA1- 2) si chiude o si apre, si attiva il rispettivo allarme, agendo sul tasto **RESET** la segnalazione acustica si disattiva. La condizione di allarme attivo viene automaticamente resettata solo se la causa che l'ha generata viene meno (autoreset)
- Su richiesta, è possibile fornire composizioni etichette adesive con diciture personalizzate allarmi.

NOTE IMPORTANTI:

- *Conservare il prodotto in ambiente coperto ed asciutto*
- L'apparecchio dovrà essere alimentato da dispositivi atti alla protezione contro i contatti diretti e indiretti; Il dispositivo di sezionamento deve essere a portata di mano e deve interrompere tutti i poli attivi. L'apparecchio essendo previsto per collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato dispositivi interni di protezione da sovracorrenti, si raccomanda pertanto di proteggere tutti i circuiti ad esso connesso, mediante l'inserimento di fusibili adeguati alle correnti circolanti.
- L'apparecchio C5044.X non è soggetto a manutenzione preventiva, in caso di anomalia o accertato mal funzionamento va sostituito con un nuovo apparecchio.
- **Prima di procedere alla sostituzione e al scollegamento dei conduttori in morsettiera, accertarsi di aver tolto a monte l'alimentazione 24/230V.** L'azienda costruttrice declina ogni responsabilità dovuta a imperizia o errata installazione.
- L'apparecchio è garantito da difetti o vizi costruttivi riscontrati entro 12 mesi dalla consegna. L'eventuale manomissione dell'apparecchio o danneggiamenti provocati da installazione non conforme, comporta automaticamente il decadimento della garanzia.
- La garanzia si limita alla riparazione presso la Ns sede o la sostituzione dell'apparecchio. Sono esclusi dalla garanzia eventuali interventi del Ns personale tecnico, richiesti a qualsiasi titolo. In caso di prodotto ritenuto difettoso in periodo o non di garanzia, contattare il Ns supporto vendite per ottenere autorizzazione alla spedizione. Il prodotto ritenuto difettoso, dovrà pervenire presso la Ns sede a mezzo e/ a cura del Committente, accompagnato da indicazioni sul problema riscontrato.
- La SELETEC Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento, tutte quelle modifiche atte al miglioramento della qualità e funzionalità del prodotto, nel rispetto delle normative in vigore.
- Le targhette applicate al prodotto contengono tutti i dati essenziali (numero del lotto, settimana e anno di produzione). I stessi dati vengono indicati sulla targhetta applicata alla confezione. La confezione contiene la *Scheda di prodotto*, eventuale documentazione specifica/aggiuntiva richiesta dal Committente

La SELETEC diffida dall'utilizzo improprio o dalla riproduzione anche parziale della presente scheda, senza autorizzazione