

Detector 0-30% O₂ PORTATILE



GANCIO PER CINTURA E STAFFA PER APPLICAZIONE A MURO



- 1 Molletta e staffa muro
- 2 Anello per moschettone
- 3 Staffa da cintura


ARTICOLO	DPX170
GAS RILEVATO	O ₂
Range	0-30%
Tensione alimentazione	Batteria interna
Caricabatteria	Si - alim. 230Vac
Dimensioni	100x60x27mm
Peso	150g
Suoeria	Si
Vibrazione	Si
FLASH - LUCE	Si
Peso	Si
Grado di protezione	IP65
Soglie impostabili	Si

- Lettura simultanea del valore rilevato
- 2 soglie d'allarme impostabili
- allarme: suoneria , flash rosso , vibrazione
- IP 65
- suoneria tacitabile

**Fornito in cofanetto con
Caricabatterie
Staffe e ganci
Cacciavite
Manuale d'uso**

Detector FISSI

IMPIANTI DI SOTTOSSIGENAZIONE e RILEVAMENTO GAS ESPLOSIVI/INFIAMMABILI

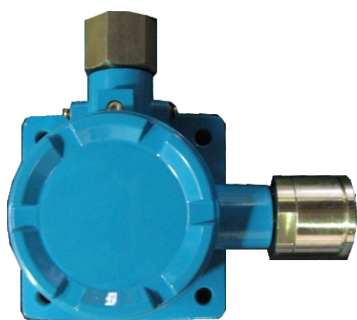

D8204



Su richiesta, detector per **ALTRI GAS** e per installazioni **ATEX**

ARTICOLO	BS01
GAS RILEVATO	O ₂
Range	0-30%
Tensione alimentazione	24Vdc
Out signal	4/20mA
Dimensioni (indicative)	130x130x60mm
Grado di protezione	IP 65

ESEMPIO REALIZZATIVO



Lampeggiante

Rilevazione e visualizzazione simultanea dei valori letti dai vari detector (O₂ , Argon , H₂ , ...)



Riduttore ed lettovalvole di intercettazione e blocco dei gas integrate nel quadro