



PIATTAFORME DI PESATURA PER INSTALLAZIONE IN ZONE CLASSIFICATE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE



Misurazione livello di riempimento per sostanze
solide, liquide, polveri e gas liquefatti
mediante **rilevazione del peso**



PWB320.x

320x320x h95 [mm]

scala: 0...130Kg
resistenza struttura max.:150Kg

alimentazione: 24Vdc
assorbimento: 60mA
uscita: 4/20mA

struttura in acciaio zincato
piatto in INOX AISI304
grado protezione: IP44
piedini snodati regolabili

accuratezza >1% F.S.

PWB030.x

200x200h50 [mm]

scala: 0...30Kg
resistenza struttura max.: 40Kg

alimentazione: 24Vdc
assorbimento: 60mA
uscita: 4/20mA

struttura in acciaio zincato
piatto in INOX AISI 304
grado protezione: Ip44

accuratezza >1% F.S.

PWB630.x

610x610x h160 [mm]

scala: 0...130Kg
resistenza struttura max.: 150Kg

alimentazione: 24Vdc
assorbimento: 250mA
uscita: 4/20mA

struttura in acciaio verniciato
piatto in INOX AISI 304
grado protezione: IP44
piedini snodati regolabili

accuratezza >1% F.S.

**Affidabili, precise, robuste
Ampio range di rilevamento**

Applicazioni

- ✓ Livello di riempimento e/ o allarme per contenitori criogenici
- ✓ Dosatura automatica per ingredienti di produzione
- ✓ Rabbocco automatico
- ✓ Livello di riempimento in contenitori per gas compressi

Rilevamento del contenuto non influenzato dalla temperatura




SELETEC

www.seletecmod.com

INSTALLAZIONE TIPICA

**Zona classificata a
rischio di esplosione
Zona 0 (zona 20)**

**Zona sicura
non classificata o Zona 2**

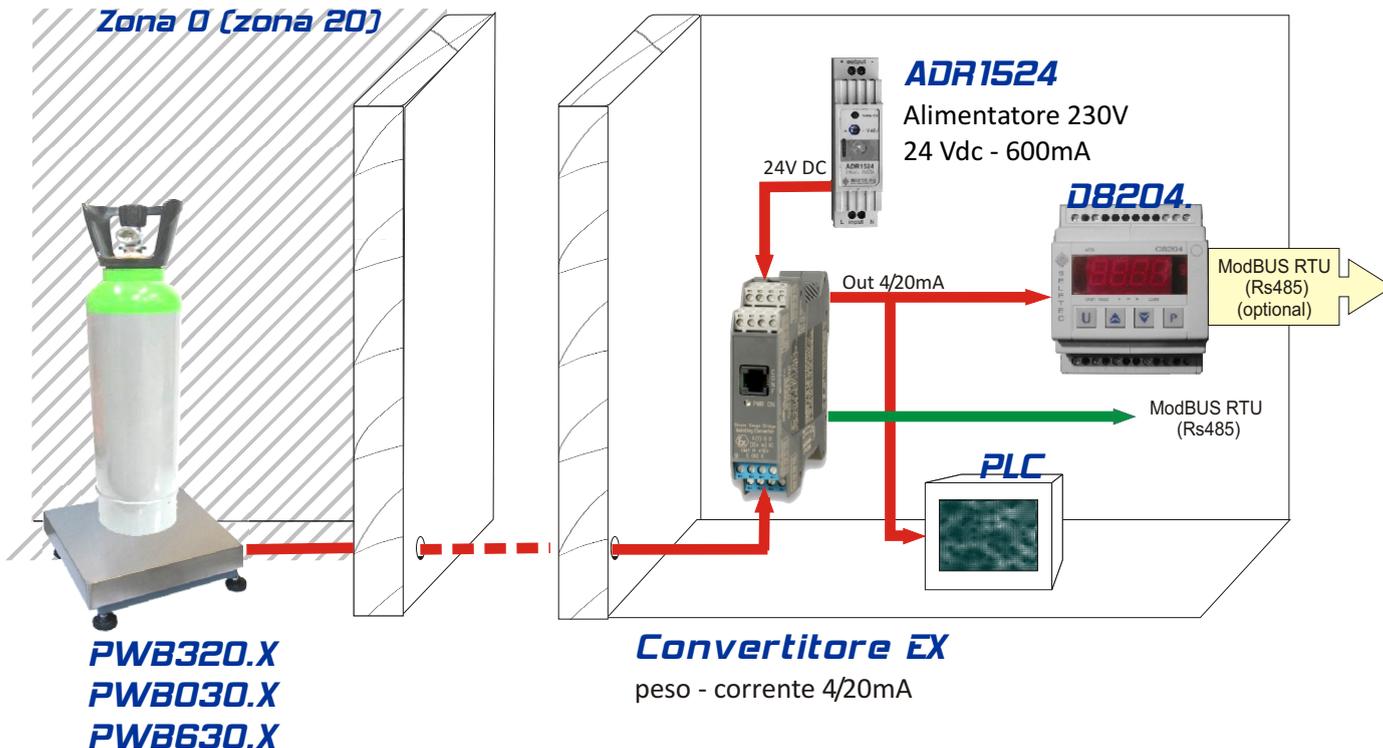

La fornitura comprende la piattaforma di pesatura e la barriera  a sicurezza attiva di conversione peso/corrente. Già programmata per uscita proporzionale 4/20mA rispetto al modello e al range della piattaforma.

CONTATTI

SELETEC S.R.L.

Via Piemonte, 19
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

T: 0039. 02. 90422324

F: 0039. 02. 90421597

Per informazioni: info@seletecmod.com

Per ordini: sales@seletecmod.com

www.seletecmod.com